

REGIO

3-Phasen Schienenflächenstrahler

3-phase track light

Eleganter Stromschienen-Flächenstrahler für Einzelhandels- und Supermarktbeleuchtung

Druckguss-Gehäuse aus hochreinem Aluminium, in Verbindung mit integrierter Wärmeableitung wird eine hohe Kühlleistung erreicht die eine lange Lebensdauer der Leuchte ermöglicht.

Die REGIO Serie ist vielseitig einsetzbar und hat verschiedene Linsenoptiken 30°, 60°, 90°, 110°, Doppel-Asymmetrisch und Einfach-Asymmetrisch).

- exzellente Farbwiedergabe von $Ra \geq 82$, optional mit $Ra \geq 90$ lieferbar
- hohe Farbkonsistenz nach MacAdam Step 3
- 1-10 V oder DALI fähige Version, mit 3-Phasen DALI Adapter, lieferbar
- 3 Standardlichtfarben erhältlich (3000K Warmweiß, 4000K Neutralweiß, 5000K Tageslichtweiß)
- Gehäusefarben: Weiß, Schwarz
- Lebensdauer (L80B10): $\geq 50\,000$ h
- Schutzart: IP20
- Drehbarkeit: 350 °

Energie-Effizienz

Verordnung 2021



Verordnung 2022






Smart powertrack light for for retail & supermarket lighting.

The die-cast aluminum body made of high purity aluminum with included heat-sink generating high cooling efficiency to ensure long lifetime of the luminaire.

The REGIO series is highly versatile: different lens optics (30°, 60°, 90°, 110°, double asymmetric and single asymmetric is optional) combined.




- *excellent color rendering index (CRI) of $Ra \geq 82$, $Ra \geq 90$ by request*
- *high color consistency according to MacAdam step 3*
- *1-10 V or DALI enabled version available (includes DALI-capable 3 phase track adaptor)*
- *three light colors in standard available (3000K warm-white, 4000K nature-white, 5000K daylight-white)*
- *body colors (standard): white, black*
- *Lifetime (L80B10): $\geq 50\,000$ h*
- *Protection: IP20*
- *Rotatable: 350 degree*

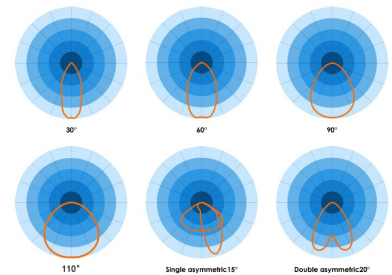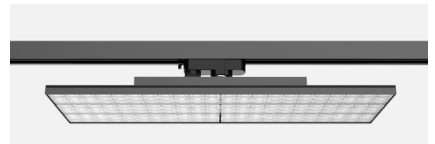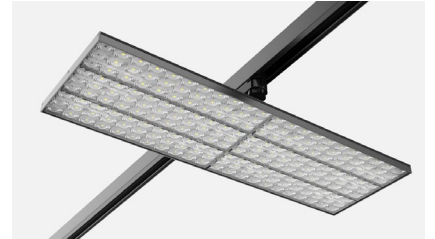

* Lichtstrom ermittelt bei $t_a 25^\circ \text{C}$ mit 3000 K und $Ra \geq 82$. Die tatsächliche Lichtmenge kann abweichen. / Luminous flux determined at $t_a 25^\circ \text{C}$ with 3000 K and $CRI \geq 82$. Effective total flux may vary.

** Angegeben ist die Systemleistung inkl. Treiber. Abweichungen z. B. durch Spannungsfall in der Stromschiene möglich. / Total system power consumption including the driver. Deviation can be caused for example by voltage drop.

*** Regelmäßige Alterungserscheinungen der LED sind von der Garantie ausgeschlossen, hierfür beachten Sie die Lebensdauerangabe / Normal aging of LED excluded from warranty, please refer to rated lifetime.

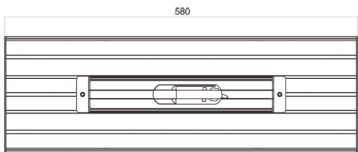


Nutzlichtstrom* Luminous Flux	Nennleistung** Nominal Power	CRI	CCT CCT / Light Color	System-Effizienz System Efficacy	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbcode Color Code	Artikel-Nr. Item No.	Eingangsspannung Input Voltage
5900 lm	40 W	Ra ≥ 82 (Ra ≥ 90 optional)	3000K Warmweiß (warm-white)	145 lm/W	30 ° / 60 ° / 110 ° / Single & Double asymetric	01 -weiß/white 02 -schwarz/black	S-TL4-40Wc-a-xyy	200 - 240 V AC über 3 Phasen Stromschiene via 3 phase power track
8700 lm	60 W		4000K Neutralweiß (nature-white)	140 lm/W			S-TL4-60Wc-a-xyy	
10125 lm	75 W		5000K Tageslicht (daylight)	135 lm/W			S-TL4-75Wc-a-xyy	

Angabe Gehäusefarbe , Lichtfarbe, CRI und Abstrahlwinkel in Artikelnummer:

c austauschen mit Farbcode (z. B. 02 für schwarz)
a ersetzen mit Abstrahlwinkel (z. B. 30 für 30 °)
x ersetzen mit erster Ziffer CRI (z. B. 8 für Ra 82)
yy ersetzen mit ersten 2 Ziffern Lichtfarbe (z. B. 40 für CCT 4000K, neutralweiß)
Bsp. S-TL4-40W02-30-950 für Strahler 40 W, schwarz, 30 °, Ra 90, 5000K-Tageslicht

Indication of body color, light color, CRI and beam angle in item no.

c to be replaced by color code (e. g. 02 for black body)
a to be replaced by beam angle (e. g. 30 for 30 degree)
x to be replaced by first digit of CRI (e. g. 8 for Ra 82)
yy to be replaced by first two digits of light color (e. g. 40 for CCT 4000K, nature-white)
e.g. S-TL4-40W02-30-950 for track light 40 watts, black body, 30 degree, Ra 90, 5000K daylight

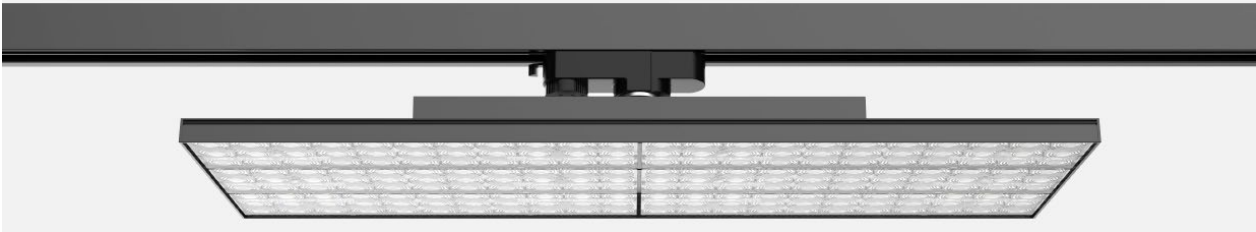

* Lichtstrom ermittelt bei t_a 25 ° C mit 3000 K und Ra ≥ 82. Die tatsächliche Lichtmenge kann abweichen. / Luminous flux determined at t_a 25 deg C with 3000 K and CRI ≥ 82. Effective total flux may vary.
** Angegeben ist die Systemleistung inkl. Treiber. Abweichungen z. b. durch Spannungsfall in der Stromschiene möglich. / Total system power consumption including the driver. Deviation can be caused for example by voltage drop.
*** Reguläre Alterungserscheinungen der LED sind von der Garantie ausgeschlossen, hierfür beachten Sie die Lebensdauerangabe / Normal aging of LED excluded from warranty, please refer to rated lifetime.