

S-ST19-180XL

► Spezifikation

Elektrische Eigenschaften

Model Nr.	S-ST19-180XL
Nominal Leistung	180W
Nominal Spannung	AC 100-277V, 50/60Hz
LED Marke	Lumileds
Driver Marke	Inventronics
Arbeitstemperatur	-40 °C bis +50 °C
Power Factor (PF)	>0.95
THD	<15
Schutzklasse	Klasse I oder II
SPD / Überspannungsschutz	10KV (20KV optional)

Photometrische Eigenschaften

Effizienz (±5%)	150 LM/W oder 155 LM/W
Lumen (±5%)	27000 LM oder 27900 LM
Optiken	TYPE II, TYPE III, Asymmetric für Überwege
CRI	Ra ≥70 (80 optional)
CCT	1800 2200 2700 3000 4000 5000 5700 6500

Mechanische Eigenschaften

IP Schutz, Schlagfestigkeit	IP66, IK09 /IK10
Lebenserwartung	> 100, 000 h -L70, @25 °C (77 °F)
Außenmaterial	Hochdruck-Aluminiumdruckguss
Abdeckung / Linse	gehärtetes Glas und UV-beständige PC-Linse
Maße	727 x317 x132 mm
PVerpackungsmaße	665 x365 x175 mm
Leuchte Gewicht	6.8 kg
Gewicht Versand	7.6 kg



RAL9007




Qualitätsreports

Zertifikationen & Reports	CE, ROHS, ENEC, ENEC+, CB, Zhaga-D4i, IP, IK, IEC 62471, IEC 62788, LM79, LM80, TM-21, ISTMT, 3G Vibration, Salzsprühtest
Referenz Standards	EN/IEC 60598-1, EN/IEC 60598-2-3, IEC 62471, EN/IEC 60529, EN/IEC 62262, IEC 60068-2-75, EN/IEC 55015, EPRS 003, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 61547, CISPR 15, ISO 9227, EN 62722-2-1, IEC 60068-2-6, IEC 61643-11, ANSI C136.31, Zhaga Book 18


Optional

Zubehör	Fotозelle, Kurzschlusskappe, Bewegungssensor, Zhaga-Buchse, NEMA-Buchse (3/5/7-polig), Messerschalter, Smart Controller (LORA/LTE)
Funktionen	OLC, NTC, Astrodin, O(1)-10V, DALI /DALI2


► Flexible Montage



Horizontale Installation
±0-5-10-15°



Vertikale Installation
±0-5-10-15°




Durchmesser: 60mm/2.36"



Durchmesser: 80mm/3.15"

► Maße

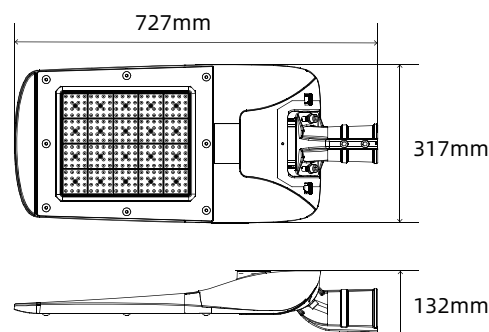

► Optic

