

Datenblatt


Model: WORKIS S-XX

Name: Led Maschinenleuchte

1. Produkte

Filigrane Struktur, einfach und wettbewerbsfähiger Preis. Die Lichtausstrahlung ist gut, um die Lebensdauer der Produkte zu gewährleisten; Importierte LED aus Taiwan, Fixiert durch Rundmagnet, einfach zu bedienen und mit einer Hand zu bewegen. Der Schlauch hat eine gute Biegung und kann in jedem Beleuchtungswinkel eingestellt werden.

2. Photo und Zeichnung

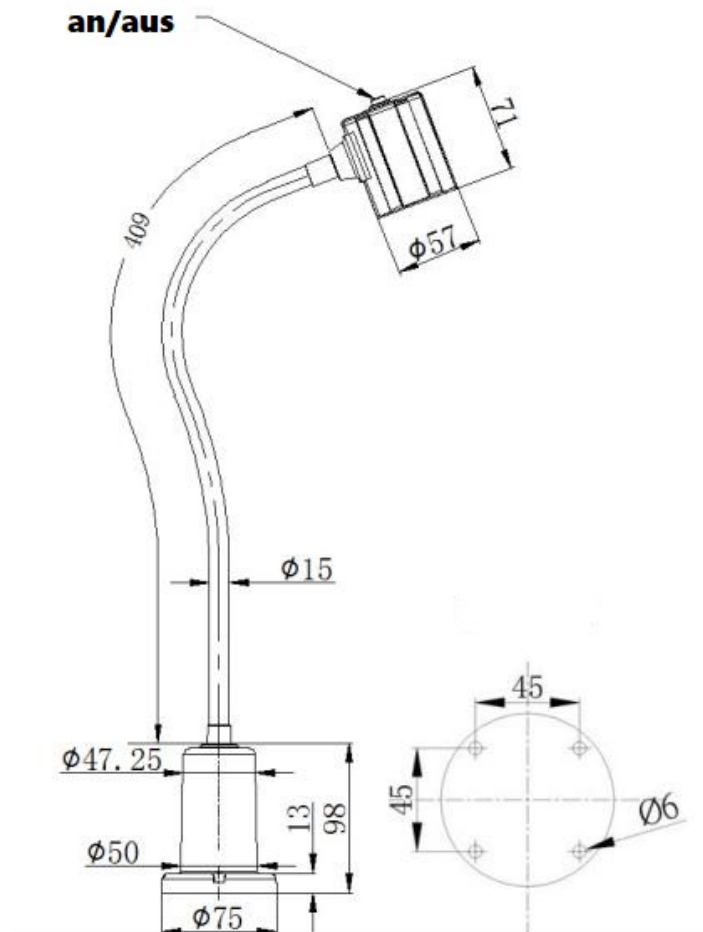


Anschluss:

220V

L:


N:



24V

AC/DC24V

AC/DC24V



3. Daten

Model Nr.	Voltage	Spannungsbereich	CCT	
Version C1	AC220V (50/60Hz)	AC100-240V (50/60Hz)	5500-6000K	
Version C2	AC220V (50/60Hz)	AC100-240V (50/60Hz)	4000-4500K	
Version B1	AC/DC 24V	AC/DC 24±2V	5500-6000K	
Version B2	AC/DC 24V	AC/DC 24±2V	4000-4500K	
Kabellänge:	0.7M, ohne Stecker			
Installation:	Magnetfuß			
Leistung:	5W			
Stzrom:	(220V) 50mA (24V) 420mA			
Lumen:	400-420 Lm			
IP Klasse:	IP30	CCT:	5500—6000K	4000-4500K
Efficiency:	75Lm/W	CRI:	82Ra	
Treiber:	No-isolation	PF:	≧ 0.5	
Arbeitstemp. :	< 60℃	Abstrahlung:	45°	
Lebenserwartung:	50 000h			



4. Umweltbedingungen:

Arbeitstemperatur:	-20~45°C
Temperatur:	10~60°C
Luftfeuchte:	10~90%


Umgebungsfeuchte:

10~90%

5. Bild Lichtdistribution:

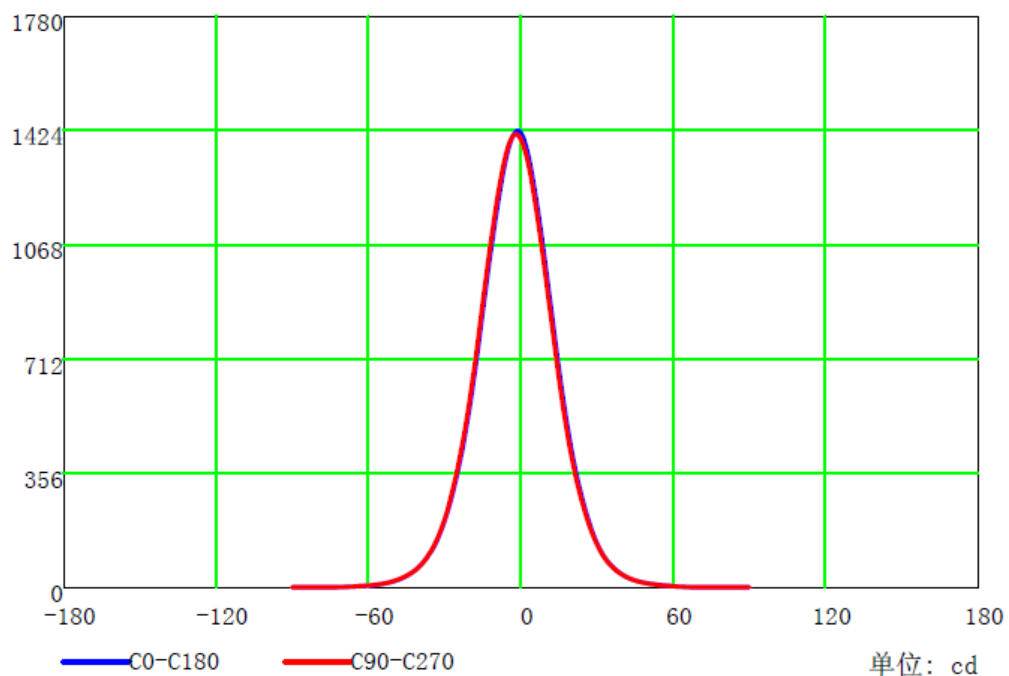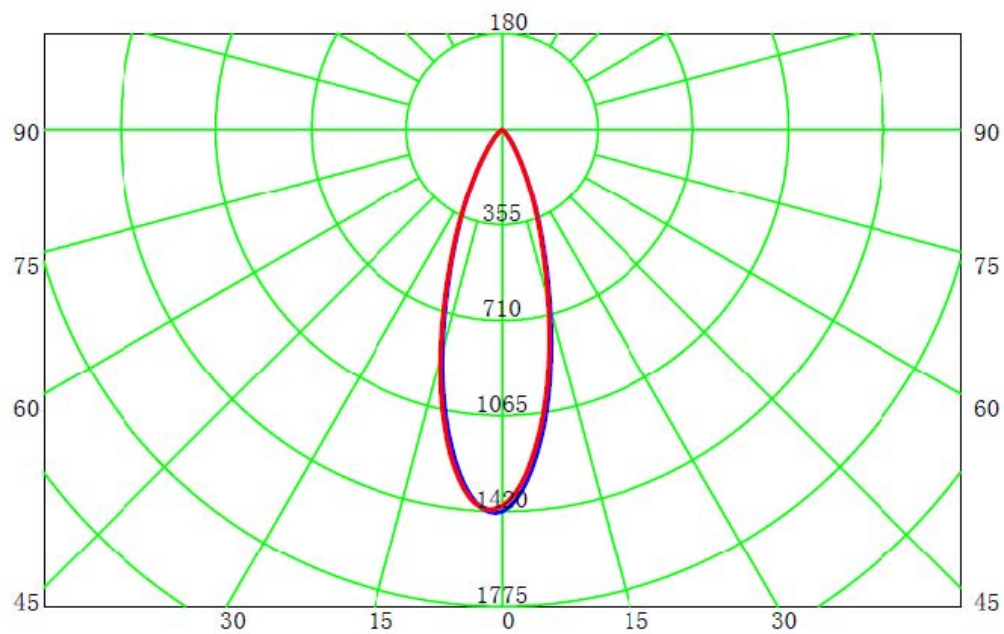

6. Mittlere Beleuchtungsstärke:

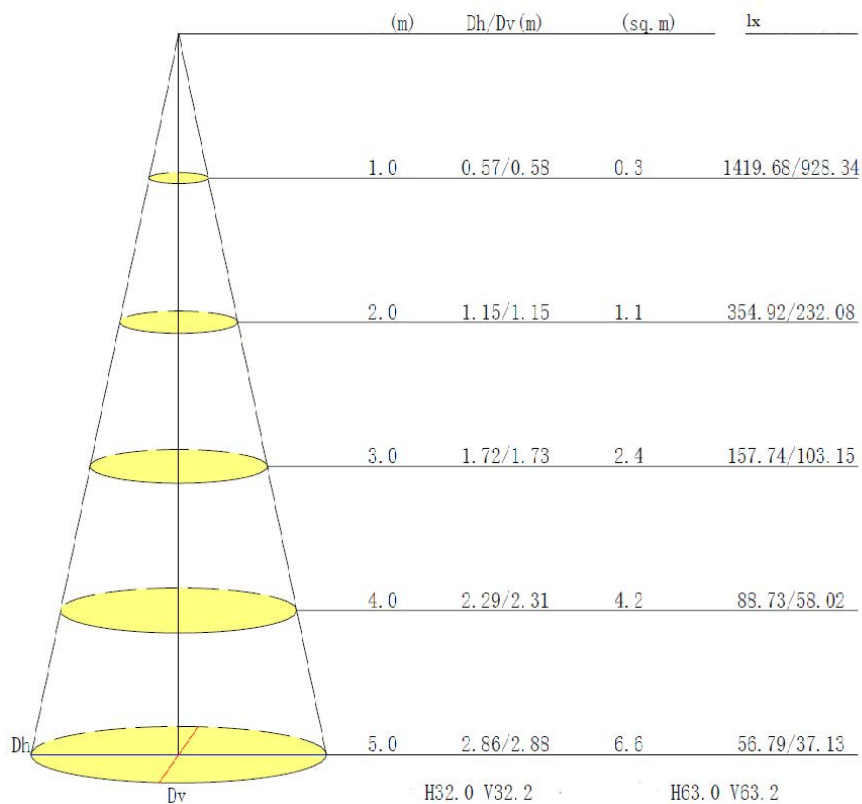

7. Verpackung:

Material	Kartons
Masse Produkt (MM)	585
N/W Gewicht 1 Stk. (Kg)	0.58
G/W Gesamtgewicht (Kg)	16
Menge / Karton (Stk.)	20
Größe Innenkarton (L*W*H) mm	610*85*85
Größe Außenkarton (L*W*H) mm	620*380*460

8. Installation:

Magnetbefestigung

